


## FANUC ROBODRILL ALPHA-D21MiB 5

**Typ : Vertikalbearbeitungszentrum**  
**Hersteller : FANUC**  
**Modell : ROBODRILL ALPHA-D21MiB 5**  
**Baujahr : 2018**  
**Serien Nr : P18YZG240**  
**Lager Nr : 10781P**

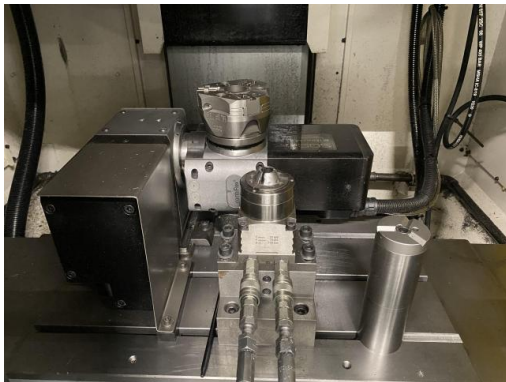

### TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 5
FRÄSSPINDEL	
- Werkzeugaufnahme	: BBT 30 (Big-Plus)
- Spindeltriebleistung	: 12 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 24.000 [Upm]
LINEAR ACHSEN	
- Verfahrweg X/Y/Z-Achsen	: 500/400/330 [mm]
- Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z)	: 54 [m/min]
- Vorschubgeschwindigkeit (X/Y/Z)	: 1-30.000 [mm/min]
WERKZEUGWECHSLER	
- Werkzeugwechsler Typ	: Parapluie
- Anzahl der Werkzeuge im Magazin	: 21
TISCH	
- Tisch Größe	: 650 x 400 [mm]
- Max. Tisch Beladung	: 300 [kg]
- Abstand von Tisch zu Spindelnase	: 250-580 [mm]
ELEKTRISCHE VERSORGUNG	
- Versorgungsspannung	: 380 [V]
- Gesamtantrieb	: 11 [kVA]
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
- Platzbedarf	: 1565 X 2027 [mm]
- Maschinenhöhe	: 2325 [mm]
- Maschinengewicht	: 2200 [kg]
MASCHINENSTUNDEN	
- Stunden unter Strom	: 25424 [bst.]

**Typ : Vertikalbearbeitungszentrum**  
**Hersteller : FANUC**  
**Modell : ROBODRILL ALPHA-D21MiB 5**  
**Baujahr : 2018**  
**Serien Nr : P18YZG240**  
**Lager Nr : 10781P**

- Betriebsstunden : 3705 [bst.]

**ZUBEHÖR**

- Steuerung : Fanuc 31i-Model B5  
- 3-farbige Statuslampe  
- Teilapparat Typ : 4e-5e axe intégré  
\* Hersteller : LEHMANN  
\* Model : Serie 500  
- Kühlmittelank  
\* mit Hochdruckpumpe : 70 [bars]  
- Innere Kühlmittel-Zufuhr (IKZ)  
- Späneförderer : ARRIERE  
- Werkzeug Meßstastereinrichtung : HEXAGON  
- Werkstück Meßstastereinrichtung : HEXAGON  
- Feuerlöschanlage \*  
\* NB: Funktionsfähigkeit nicht garantiert. Von einem qualifizierten Unternehmen des Käufers überprüfen lassen.  
- Elektrischen Transformator  
- Futter 3 Backen : SCHUNK